

”塗れば貼れる” をモットーに
水性で万能を追求・更に使いやすく
 1液で塗布し乾燥時間を短縮・性能もUP↑
 用途もプラスしたオールマイティな
 ”ダイアシーラープラス⁺” を
 お試し下さい

壁装素材・床下地調整に対応

粉ふき・灰汁止め・はがれ防止

ダイアシーラープラス⁺

※ピールアップボンドの処理

刷毛・ローラーで塗布

☑ 混ぜ合わせ・攪拌を省略

※ダイノックシート

☑ 均一に塗布して乾燥後施工

※パーツ用接着剤

模型・ホビー・ビーズ手芸

※粘着テープ付き

エッジ・小口・化粧・敷居

施工面へ塗布

※発泡ゴムクッションの接着

ジョイント接着

※目地継目シーラー処理

シームシーラーキッド使用

※クロス・塩ビ・CFシート

接着剥離による浮きの補修

※ネジロック ゆるみ防止 * 接合部に数滴

※グラグラなネジ穴 石膏ボード・MDF等に

ビスを効かせる ビスの長さにティッシュ

をカット穴の径より太く巻き塗布しネジ込む

※クロス下地

1液原液での塗布

水性・油性塗料☑

パーティション

☑ ダイノックシート

ガラス・漆喰

* 水性顔料で着色可

※木材耐水・艶出し

木工用接着剤

※フローリング等☑

床鳴りの修復

※吸盤付フック

吸着面に数滴


鏡・ガラス面以外

硬化すると取れない

※モルタルの薄塗り

ポルトランドセメントに

2倍希釈で攪拌

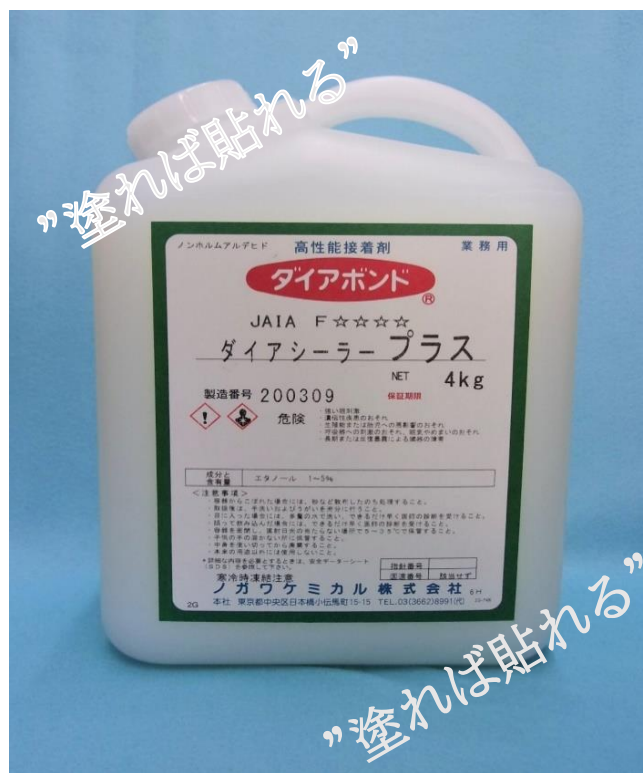

※塗装用下塗りシーラー処理

※密着性増強用下塗り剤(シール)

※棄てないで!! 洗水 床用下地調整剤強度アップ

【使用方法・注意事項】

刷毛・ローラー・塗装用エッジャーで均一に塗布して下さい。

木枠・幅木・施工箇所以外に付着したら、硬化後透明になりますが

艶が出て取れなくなりますので 濡れ雑巾等で拭き取ってください。

塗布の際は室内の換気を十分に行ってください。

取り扱い作業に関しては、安全データシート(SDS)

取り扱い説明書などで注意事項を確認して下さい。

販売元 有限会社シーム

〒173-0034 板橋区幸町43-6

TEL 03-3959-6099 FAX 03-3959-6078

seam@comet.ocn.ne.jp

